

## 4MP/5MP HD アナログ同軸ケーブルカメラ


HS-6IN1-D102DN

### 製品特徴

- 5MP アナログHD出力
- 高画質映像転送 - 画面は圧縮せず、映像は遅延しない
- 超長距離伝送
- 元のアナログシステムの構造と同じで、ケーブル（同軸/ツイストペア）の交換は不要です
- 同軸給電機能には同軸パワーボックスと連動する必要があります (H011P9 or H010P8)
- パリフォーカルレンズ：2.8 ~ 12 mm
- ICR(赤外線カットフィルター)が自動的に切り替わり、昼夜機能が実現されます
- 2DNR/3DNR
- CoC (UTC)同軸制御 OSDメニュー



製品寸法 (mm)

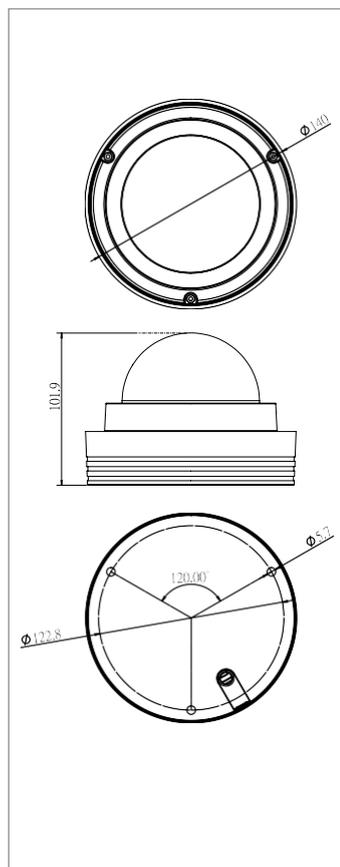

### 製品規格

型番	HS-6IN1-T090DN
イメージセンサー	1/2.8" SONY CMOS
ソリューション	SONY IMX335 + Nextchip 2477
解像度	2592(H) x 1944(V)
ビデオ出力	AHD : 5MP / 4MP TVI : 5MP / 4MP CVI : 4MP CVBS
S/N 比	55以上 dB(AGC OFF)
最低被写体照度	0.01Lux
レンズ	VF 2.8~12mm
制御方式 Control	CoC 同軸制御 CoC(Control Over Coaxial)
電子シャッター	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK
IR 距離	30M
WDR	有り
同軸伝送距離	200M(3C2V,128W)
DNR	2DNR / 3DNR
電源	DC12V ± 10% / 1A
動作温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
寸法	101.9(H) x 140(Diameter) mm
防水/防爆レベル	IP68