



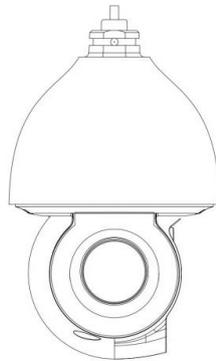

IP CAMERA HS-D116TA

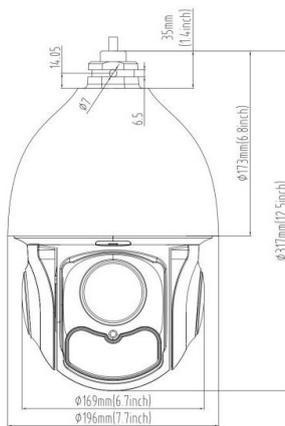

- 画像圧縮方式 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 光学ズーム 4MP (2560 × 1440), 25X
- 赤外線照明 最大照射距離 120M
- 各種機能 3D DNR, WDR, HLC, BLC, スマート IR, ROI
- デイナイト機能 自動/カラー固定/白黒固定
- 記録機能 マイクロSDカードスロット内蔵、最大256GB
- 電源入力 DC24V / PoE++
- 防水・保護性能 IP66 TVS 6KV 雷保護、サージ保護
電圧過渡保護
- インテリジェント分析 境界防御 顔検出 等

RoHS CE FC



カメラ	
撮像素子	1 / 2.7" Progressive Scan CMOS
画素数	2560 × 1440
レンズ	25× Zoom, f = 4.8 ~ 120 mm, F1.65 ~ F3.8 (wide-tele)
視野(H)	55° ~ 2.4°
視野(V)	33° ~ 1.4°
視野(D)	61.5° ~ 2.8°
シャッタースピード	50Hz: 1/25s ~ 1/25,000s; 60Hz: 1/30s ~ 1/30,000s
最低被写体照度	Color: 0.01 lux @F1.65, AGC ON B/W: 0.002lux @F1.65, AGC ON 0 Lux with IR
WDR機能	有
ホワイトバランス	自動/屋内/屋外/マニュアル
デナイト機能	自動/カラー固定/白黒固定
逆行補正 (HLC)	有
逆行補正 (BLC)	有
ノイズリダクション	3D DNR
フグ緩和	-
プライバシーマスク	有
赤外線照明	120 M
ゲインコントロール	自動 / マニュアル
スマートIR	有
PTZ	
水平可動範囲	360° (エンドレス)
水平動作速度	0.1° / s ~ 80° / s Preset speed : 150° / s
垂直可動範囲	0° ~ 90° (auto-flip)
垂直動作速度	0.1° / s ~ 80° / s Preset speed : 120° / s
Zoom速度	Approx. 3.6s (optical zoom, wide-tele)
PTZコントロール	有
3D ポジショニング	有
自動反転	有
プリセットポジション	360ポジション
PTZ 位置表示	有
電源オフメモリ	有
クルーズ機能	8クルーズ
トラック機能	4トラック
アクションモード	プリセット / クルーズ / トラック / オートスキャン / ランダムスキャン
スケジュールタスク	プリセット / クルーズ / トラック / ランダムスキャン / パウンドリスキャン / ドームリポート
イメージ	
画像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.265 圧縮規格	Main Profile
解像度	4MP (2560 × 1440), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576), 704 × 480, 480 × 240, 352 × 288, 352 × 240
メインストリーム (S1)	4MP / 1080P / 720P @30 fps
サブストリーム (S2)	1080P / 720P / D1 @30 fps
サードストリーム (S3)	D1 / 480 × 240 / 352 × 240 @30 fps
ビットレートタイプ	64Kbps ~ 8 Mbps
ストレージ	
SDカード	マイクロSDカードスロット内蔵、最大256GB
インターフェイス	
ネットワーク	1 x RJ45 10M/100M Ethernet, PoE(802.3at)
音声ライン入力 / 出力	1 / 1
アラーム入力/出力	1 / 1



HS-D116TA

インテリジェント分析(スマートイベント)	
顔検出	顔検出 顔キャプチャ
境界防壁	ライン横断、侵入 (人・車・非自動車分類)
妨害検知	シーン変化検出、不鮮明画像検出、映像妨害 (隠す、塞ぐ) 検出
追跡機能	手動追跡、自動追跡 (人または車両)
機能	
リモートモニタリング	Web browser: IE8-11 CMS remote control: NVMS2.0
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE
インターフェイスプロトコル	ONVIF
同時ライブビュー	最大6名
ユーザー/ホスト	最大16ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (IDとPW)、ホスト認証 (MACアドレス) HTTPS 暗号化、IEEE802.1x ポートベースのネットワーク アクセス制御、IPアドレスフィルタリング
スマートアラーム	動体検知、センサーアラーム、SDカードエラー、SDカードフル IPアドレスコンフリクト、ケーブル断線
アラーム連動	プリセット、クルーズ、トラック、メモリーカードビデオ録画 トリガー録画、監視センター通知、FTP/メモリーカードにアップロード メール送信
一般機能	IP アドレス フィルタリング、ビデオ マスク、パスワード保護
その他	
電源入力	DC 24V / PoE++ (802.3bt)
消費電力	34 W
使用可能周囲温度	- 40° C ~ 60° C 湿度: 95% 未満 (結露なきこと)
寸法	Φ196 × 317 mm
質量	約3700 g
防水・保護性能	IP66、TVS 6KV 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
アクセサリ	
B619	B630
B615	B616

2212-5 (EL)