

5MP HD ビデオ エンコーダ ASU-OP001

製品特徴


- 最大5MP(2592 x 1944)のリアルタイムエンコーディング
- 最大解像度：2592 x 1944
- H.264,H.264+,H.265,H.265+,MJPEG エンコードをサポート
- 5MP / 4MP / 2MP AHD / TVI / CVI , CVBS サポート
- マイクロSDカードの事前アラーム録画をサポートし、ローカル画像の保存と録画を自動的にサイクル
- 8 ROI コーディング
- DC12V 電源
- 8CHのアラーム入力と4CHのアラーム出力
- 3つのストリームをサポート
- COCコントロールに対応



前

後

製品寸法 (mm)

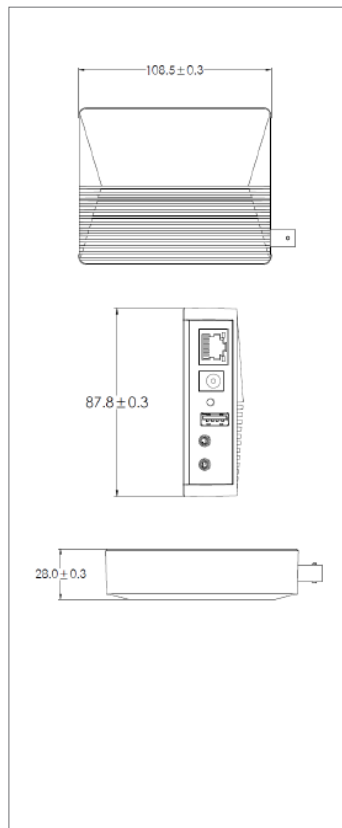

製品規格

ビデオ&オーディオ入力		インターフェース	
HDアナログビデオ入力	1 CH, BNC interface (level : 1.0Vp-p, impedance : 75Ω) PAL / NTSC self-adaptive, TVI/AHD/CVI : 5MP@20fps; 4MP/1080P/720P @30/25fps CVBS @30/25fps	ネットワーク	RJ45(100M)
	音声入力	音声	1CH 3.5mm 音声入力 1CH 3.5mm 音声出力
映像		ストレージカード	最大256GB
画像圧縮方式		アラーム入力	8 CH
H.264圧縮規格		アラーム出力	4 CH
ビットレートタイプ		機能	
ビットレート		遠隔モニタリング	WEB ブラウジング / CMS 遠隔制御
解像度		オンライン接続	最大8ユーザーの同時監視をサポートし、複数のストリームのリアルタイム送信をサポート
メインストリーム (S1)		通信プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS
サブストリーム (S2)		インターフェースプロトコル	ONVIF
サードストリーム (S3)		スマート分析	映像異常検測：映像のブレ検知、色異常検知、シーン変化の検知 境界防御：ライン越え/エリア進入/エリア退出/侵入検知（人/車両/非車両分類） 統計：ライン/エリア別統計（人/車両/非車両分類） 顔検出：顔検出、顔キャプチャ その他イベント：遺棄/紛失物検知、ヒートマップ
音声		その他	
音声圧縮		電源入力	PoE / DC12V
映像設定		電源	DC12V
ROI		消費電力	< 5.5W
8つのROI、各領域は個別に設定可能		動作環境	-20℃ ~ 55℃ , 10% ~ 90% (相対湿度)
		寸法(mm)	108.5 × 87.8 × 28 (W × D × H)
		重量	Approx. 271.4 g