



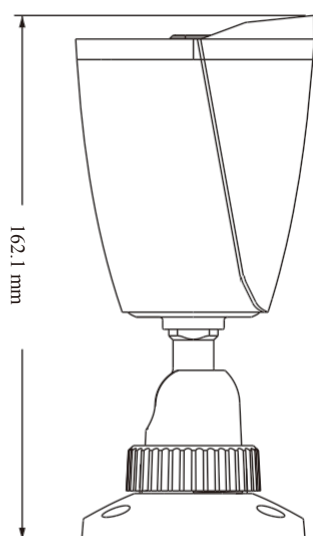

IPカメラ

HS-T107T2-E



- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEGコーディング
- 4mp (2560× 1440)
- ICR自動スイッチ、真の昼/夜
- 3DDNR、WDR、HLC、BLC
- ROIコーディングのサポート
- スマートサプリメントライトをサポート
- 10~20m赤外線照射距離／ 10~20m白色LED照射距離
- DC12V/PoE電源
- 保護等級IP67
- デュアル・ストリームをサポート
- iOSやAndroid OSを搭載したスマートフォンやタブレットPC
による遠隔監視をサポート

RoHS **CE** **FC**



カメラ						
イメージセンサー	1 / 3 " CMOS					
画像サイズ	2560× 1440					
電子シャッター	1 / 3 s ~ 1 / 100,000 s					
アイリス・タイプ	固定アイリス					
最小照度	0.09ルクス@F2.2、AGCオン、0ルクス（イルミネーターオン）					
レンズ	ボード 2.8 mm @F2.2			ボード 3.6 mm @F2.2		
視野	H	V	D	H	V	D
	96°	53.7°	112°	74.5°	41.5°	86.5°
ライトレンジ	IR 範囲： 10~ 20 m; 白色光範囲： 10~ 20 m					
フォーカス	固定					
WDR	デジタルWDR					
デイ＆ナイト	ICRオートスイッチ					
ビーエルシー	イエス					
ハイレベルデータリンク 制御手順	イエス					
デジタルNR	イエス					
S/N比	≥50dB					
角度調整	パン： 0°〜360°；チルト： 0°〜80°；ローテーション： 0°〜360					
画像						
ビデオ圧縮	メインストリーム： H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 サブ ストリーム： H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG					
H.265 圧縮規格	メイン・プロファイル @Leve4.1 High Tier					
決議	4mp (2560× 1440) , 3mp (2304× 1296) 、 1080p (1920× 1080) , 720p (1280× 720) , d1 , vga (640× 480) , 480× 240 , cif					
メインストリーム（S1 ）	4mp /3mp / 1080p / 720p (60Hz:1~30fps、50Hz:1~25fps)					
サブストリーム（S2）	D1 / VGA / 480× 240 / CIF (60Hz:1~30fps、50Hz:1~25fps)					
ビット・レート	64 Kbps~ 3 Mbps					
ビット・レート・タイプ	VBR / CBR					
画像設定	ROI、彩度、明るさ、色相、コントラスト、ワイド・ダイナミ ック、シャープネス、イメージ・ミラー、イメージ・フリップ 、NRなど、クライアント・ソフトウェアまたはウェブから調 整可能					
ROI	各 ROI を個別に設定する					
オーディオ						
オーディオ圧縮	G711A/U					
双方向オーディオ	-					
インターフェイス						
ネットワーク	RJ45					
ビデオ出力	-					
オーディオ	内蔵マイク× 1					
オーディオ出力	-					
アラーム・イン	-					
アラームアウト	-					
ストレージ						
SDカード	-					
ネットワーク・リモ ート・ストレージ	はい					
ハードウェア・リセット	-					



HS-T107T2-E

機能	
遠隔監視	ウェブブラウザ / NVR / NVMS 2.X / モバイルAPP
ウェブブラウザ	IE 11 (プラグインが必要) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+
オンライン・コネクション	最大3ユーザーの同時モニタリングをサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート
ネットワーク・プロトコル	UDP、IPv4、IPv6、DHCP、NTP、RTSP、802.1x、HTTP
インターフェース・プロトコル	オンビフ
モーション検知	スマートな動き検出をサポートする; 人間を除く他のターゲット タイプによって誘発される動き警報をろ過すること。
スマートイベント	(人) 領域侵入検知、(人) ライン横断検知
一般機能	ウォーターマーク、ビデオマスク、ハートビート
PoE	はい、IEEE802.3af
その他	
電源	DC12V / PoE
消費電力	<5W
動作環境	- 20° c ~ 55° c (-4° f ~ 131° f) 湿度: 95%以下 (結露しないこと)
寸法	162.1×74.8×73.8 mm
重量	約250g
インストール	天井取り付け; 壁取り付け
インGRESS・プロテクション	IP67