



ASU-1004AS

NVR Network Video Recorder

- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone/ iPad/ Android)
- 双方向オーディオ
- 録画保持機能対応
- USBまたはリモートファームウェアのアップグレードに対応
- 4CH再生サポート 1 / 4 CH
- ネットワークオンラインユーザー管理
- マルチユーザー同時オンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- ブラウザ対応
- RTSP /ONVIF Profile G,T,S接続対応


RoHS **CE** **FC**



WITH CAMERA



ASU-1004AS

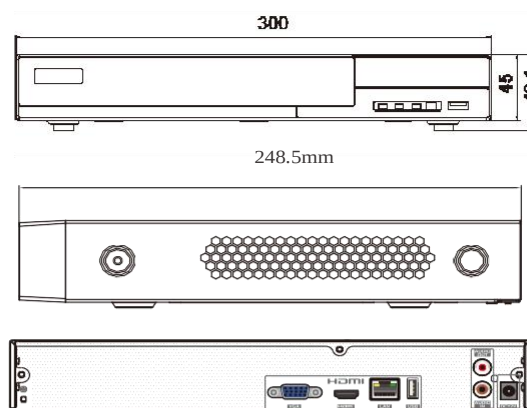

システム	
画像圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
オペレーティング・システム	Embedded Linux
映像	
IPカメラ入力	4 CH
ネットワーク アクセス帯域幅	80/80 (Mbps)
録画解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
出力	HDMI × 1 : 4K / 1080P / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1080P / 1280 × 1024 / 1024 × 768
画面表示モード	1/4
音声	
IPカメラ入力	4 CH IPC音声入力
音声入力	RCA × 1 (双方向オーディオ)
音声出力	RCA × 1
録画	
解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
フレームレート	NTSC:30fps; PAL:25fps
再生	
同時再生	最大4 CH
検索モード	タイムスライス/日時指定 / イベント / タグ検索
スマート検索	特定時間帯のカメラ記録を表示するための強調色対応。 異なる色は異なる記録イベントを表示
機能	プレイ/一時停止/早送り/早戻し/デジタルズーム
ライブ/再生	1×8MP@30fps; 6×1080P@30fps
アラーム	
モード	手動 / センサー / モーション / 例外 / スマート/イベント
アラーム入力 (IPC)	4 CH
アラーム入力 (NVR)	-
アラーム出力 (IPC)	4 CH
アラーム出力 (NVR)	-
トリガー	録音/スナップ/プリセット/メール/アプリ プッシュメッセージ

外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps × 1
USBインターフェース	USB 2.0 × 1 (front panel) USB 2.0 × 1 (rear panel)
リモコン	オプション
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
ネットワーク機能	ライセンス認証済みCMS 対応/ ブラウザ/ アプリ
ウェブ クライアント	複数ユーザーが同時にオンライン
クライアントアプリケーション	表示/ プレイバック /バックアップ/ DVR コントロール/ PTZ コントロール
顔検出機能	
顔検出性能 (IPCによるAI)	4 CH
顔検出性能 (デバイスによるAI)	2CH
顔統計グラフ	棒グラフ
顔統計モード	日、週、月、四半期、カスタマイズ期間
ビデオ構造分析	
人間/車両 検出性能 (IPCによるAI)	4CH
人間/車両 検出性能 (デバイスによるAI)	2CH
人間/車両 属性分析	あり (IPCによるAI)
その他機能	
フィッシュアイ	Webクライアント、モバイルアプリを通じたフィッシュアイデワーピング
ナンバープレート検出性能 (IPCによるAI)	あり、ナンバープレートデータベース 1000エントリー
ストレージ	
SATA 3.0	1
HDD容量	最大 10TB 各 HDD
バックアップ	
ローカル バックアップ	USB disk / USB mobile HDD (limited)
ネットワークバックアップ	Yes
モバイル遠隔監視	
オペレーティング システム	iOS / Andriod
その他	
電源	DC 12V/1.5A
消費電力	≤ 10 W (HDD無し)
寸法	300 x 248.5 x 48.1 (W × D × H) mm
動作温度	-10 ~ 50 °C
動作湿度	10% ~ 90%湿度