



ASU-1008AS

NVR Network Video Recorder

- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone/ iPad/ Android)
- 双方向オーディオ
- 録画保持機能対応
- USBまたはリモートファームウェアのアップグレードに対応
- 8 CH再生サポート 1 / 4 / 6 / 8 / 9 CH
- ネットワークオンラインユーザー管理
- マルチユーザー同時オンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- ブラウザ対応
- ONVIF Profile G,T,S接続対応

RoHS **CE** **FC**



Address: No.673, Changxing Rd., Bade Dist., Taoyuan City, Taiwan


Website: www.hisharp.com | E-Mail : sales@hisharp.com.tw

Tel: +886-3-3653121 | Fax: +886-3-3681482

WITH CAMERA



ASU-1008AS

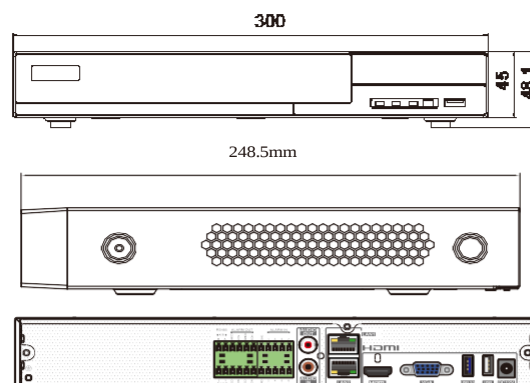

システム	
画像圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Operating System	Embedded Linux
映像	
IPカメラ入力	8 CH
ネットワーク アクセス帯域幅	160/160 (Mbps)
録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
出力	HDMI × 1: 4K / 1080P / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1: 1080P / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA can be set to output the same or different video source with HDMI
マルチスクリーンディスプレイ	メイン出力:1/4/6/8/9 (ライブ) SUB 出力:1/4/6/8/9 (ライブ) AI mode (default mode): max 8CH (HDMI and VGA output the same video source, AI by device supported) Independent output mode: 8 + 8 (HDMI and VGA output different video sources, AI by device not supported)
音声	
IPカメラ入力	8 CH IPC 音声入力
音声入力	RCA × 1 (双方向オーディオ)
音声出力	RCA × 1
録画	
解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
フレームレート	NTSC:30fps; PAL:25fps
再生	
同時再生	最大8 CH
検索モード	タイムスライス/日時指定 / イベント / タグ/スマート検索
スマート検索	特定時間帯のカメラ記録を表示するための強調色対応。異なる色は異なる記録イベントを表示
機能	プレイ/一時停止/早送り/早戻し/デジタルズーム
ライブ/再生	1×16MP / 4×4MP/ 10×1080P (main output: 8×1080P + sub output: 2×1080P)
アラーム	
モード	手動 / センサー / モーション / 例外 / スマート/イベント
アラーム入力	8 CH ローカルアラーム入力, IPC アラーム入力対応
アラーム出力	4 CH ローカルアラーム 出力, IPC アラーム出力対応
トリガー	録音/スナップ/プリセット/メール/アプリ プッシュメッセージ
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps × 2
USBインターフェース	USB 2.0 × 2 (front panel) USB 3.0 × 1 (rear panel)
リモコン	オプション

ネットワーク	
プロトコル	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.
ネットワーク機能	ライセンス認証済みCMS 対応/ ブラウザ/ アプリ
ウェブ クライアント	64
クライアントアプリケーション	表示 / プレイバック / バックアップ / DVR コントロール / PTZ コントロール
顔検出機能	
顔検出性能 (IPCによる AI)	8CH
顔検出性能 (デバイスによる AI)	2CH
顔認識性能	6CH
比較機能	18 枚写真 / 秒
顔写真データベース	32のライブラリ、1万枚の顔写真
顔写真検索	写真による検索に対応
データベース管理	顔写真の追加、変更、削除、検索
顔写真の追加	アプリ、ウェブ、及び外部インポートを通じて顔写真を追加
顔写真比較	ホワイトリスト、ブロックリスト、およびストレンジャーアラームにサポート
追跡	地図で追跡表示
顔統計グラフ	棒グラフ
顔統計モード	日、週、月、四半期、カスタマイズ期間
ビデオ構造分析	
人間/車両 検出性能 (IPCによる AI)	8CH
人間/車両 検出性能 (デバイスによる AI)	2CH
人間/車両 属性分析	あり (IPCによる AI)
その他機能	
フィッシュアイ	対応
ナンバープレート検出性能 (IPCによる AI)	あり, ナンバープレートデータベース 50,000エン트리
ストレージ	
SATA 3.0	1
HDD容量	最大10TB 各 HDD
バックアップ	
ローカル バックアップ	USB disk / USB mobile HDD (limited)
ネットワークバックアップ	Yes
モバイル遠隔監視	
オペレーティング システム	iOS / Andriod
その他	
電源	DC 12V/2A
消費電力	≤ 20 W (HDD無し)
寸法	300 x 248.5 x 48.1 (W × D × H) mm
動作温度	-10 ~ 50 °C
動作湿度	10% ~ 90% 湿度