



ASU-1016AS

NVR Network Video Recorder

- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone/ iPad/ Android)
- 双方向オーディオ
- 録画保持機能対応
- USBまたはリモートファームウェアのアップグレードに対応
- 16CH再生サポート
- ネットワークオンラインユーザー管理
- マルチユーザー同時オンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- ブラウザ対応
- RTSP /ONVIF Profile G,T,S接続対応


RoHS **CE** **FC**



WITH CAMERA



ASU-1016AS

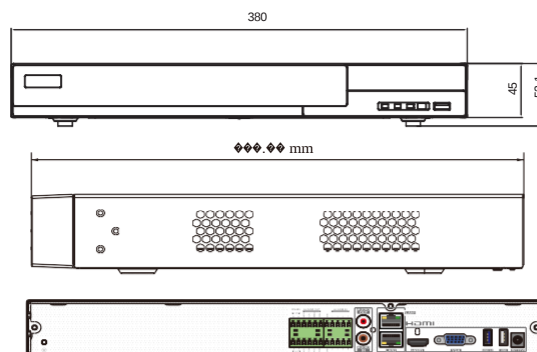

システム	
画像圧縮方式	H.265S/H.265+/H.265/H.264
オペレーティング・システム	Embedded Linux
映像	
IPカメラ入力	16 CH
ネットワーク アクセス帯域幅	192Mbps/192Mbps
録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
出力	HDMI×1: 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA ×1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGAはHDMIと同じまたは異なるビデオソースを出力設定
マルチスクリーンディスプレイ	メイン出力:1/4/6/8/9/13/16 (ライブ) SUB 出力:1/4/6/8/9 (ライブ)
	AI mode (default mode): max 16CH (HDMI and VGA output the same video source, AI by device supported) Independent output mode: 16 + 9 (HDMI and VGA output different video sources, AI by device not supported)
音声	
IPカメラ入力	16 CH IPC 音声入力
音声入力	RCA × 1 (双方向オーディオ)
音声出力	RCA × 1
録画	
解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
フレームレート	NTSC:30fps; PAL: 25fp
再生	
同時再生	最大 16 CH
検索モード	タイムスライス/日時指定 / イベント / タグ/スマート検索
スマート検索	特定時間帯のカメラ記録を表示するための強調色対応。異なる色は異なる記録イベントを表示
機能	プレイ一時停止/早送り/早戻し/デジタルズーム
ライブ/再生	1×16MP/4×4MP/10×1080P (main output: 8×1080P + sub output: 2×1080P)
アラーム	
モード	手動 / センサー / モーション / 例外 / スマート/イベント
アラーム入力	8 CH ローカルアラーム入力, IPC アラーム入力対応
アラーム出力	4 CH ローカルアラーム 出力, IPC アラーム出力対応
トリガー	録音/スナップ/プリセット/メール/アプリ プッシュメッセージ
ストレージ	
SATA	2
e-SATA	-
HDD容量	最大10TB 各 HDD
バックアップ	
ローカル バックアップ	USB disk / USB mobile HDD (limited)
ネットワークバックアップ	Yes
モバイル遠隔監視	
オペレーティング システム	iOS / Andriod

顔検出機能	
顔検出性能 (IPCによる AI)	16 CH
顔検出性能 (デバイスによる AI)	2CH
顔認識性能	6CH
比較機能	18 枚写真 / 秒
顔写真データベース	32のライブラリ、1万枚の顔写真
顔写真検索	写真による検索に対応
データベース管理	顔写真の追加、変更、削除、検索
顔写真の追加	アプリ、ウェブ、及び外部インポートを通じて顔写真を追加
顔写真比較	ホワイトリスト、ブロックリスト、およびストレンジャーアラームにサポート
追跡	地図で追跡表示
顔統計グラフ	棒グラフ
顔統計モード	日、週、月、四半期、カスタマイズ期間
ビデオ構造分析	
人間/車両検出性能 (IPCによる AI)	16 CH
人間/車両検出性能 (デバイスによる AI)	2 CH
人間/車両属性分析	あり (IPCによる AI)
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps × 2
PoE Port	-
USBインターフェース	USB 2.0 × 2 (front panel) USB 3.0 × 1 (rear panel)
リモコン	オプション
その他機能	
フィッシュアイ	対応
ナンバープレート検出性能 (IPCによる AI)	あり, ナンバープレートデータベース 50,000エン트리
ネットワーク	
プロトコル	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.
ネットワーク機能	ライセンス認証済みCMS 対応/ ブラウザ/ アプリ
ウェブ クライアント	64
クライアントアプリケーション	表示 / プレイバック / バックアップ / DVR コントロール / PTZ コントロール
その他	
電源	DC12V / 4A
消費電力	≤ 20W (HDD無し)
寸法	380 x 268 x 52.1 (W × D × H) mm
動作温度	-10 ~ 50 °C
動作湿度	10% ~ 90% 湿度